

Установка драйвера для устройств с прошивкой Vcore

siberian-light.com

Драйвер может работать на операционных системах Windows XP, 7, 8, 10 в 32- и 64-битных версиях.

В большинстве случаев, установка драйвера на Windows 10 не потребуется, так как драйвер обычно входит в состав этой операционной системы, и установку драйвера можно пропустить.

Если же в Диспетчере устройств DMX-контроллер будет отмечен восклицательным знаком, то необходимо выполнить установку драйвера.

Алгоритм установки драйвера


1. Перезагрузите компьютер с отключением проверки подписи драйверов

Выполняется только для операционных систем Windows 8, 10. (Инструкция: http://www.siberian-light.com/download/pdf/DisableDriverSignature_Windows_8_10.pdf)

2. Скачать драйвер Vcore http://www.siberian-light.com/download/vcore/driver/vcore_driver_windows.zip

3. Подключить DMX-контроллер к компьютеру при помощи USB-кабеля. Убедится, что контроллер запущен в рабочем режиме. Индикатор Mode (красный светодиод) постоянно горит или слегка помаргивает. (Не путать с быстрым миганием!).

4. Открыть Диспетчер устройств Windows (Мой Компьютер – Свойства).

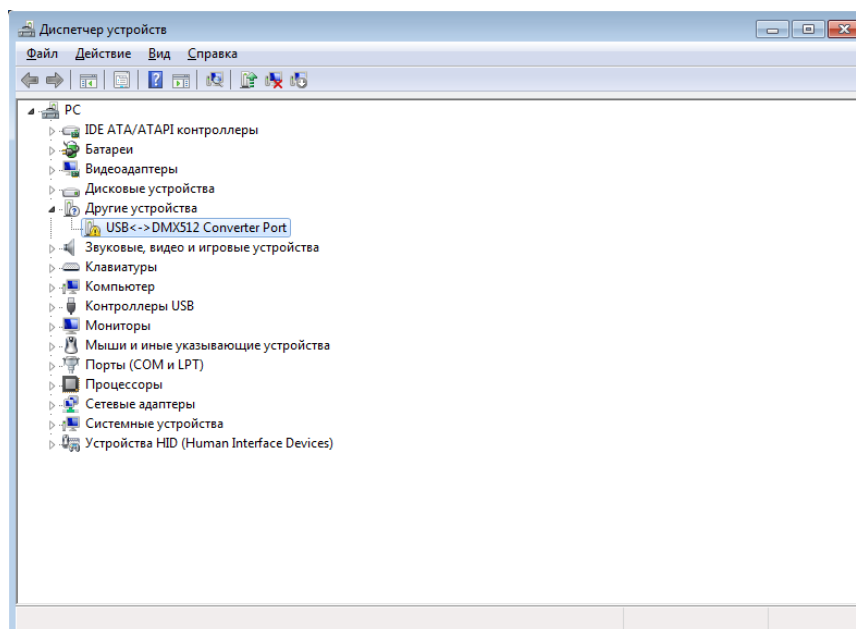


Устройство будет определено как «USB<->DMX512 Converter Port» в разделе «Другие устройства» и помечено восклицательным знаком, означающим, что драйвер не был установлен или установлен не корректно.

5. Запустить процесс обновления (установки) драйвера из папки с файлом «usbdmx32_64.inf».


- Щелкнуть правой кнопкой мыши на «USB<->DMX512 Converter Port», выбрать *Свойства*.

- В окне *Свойства* перейдите на вкладку *Драйвер*

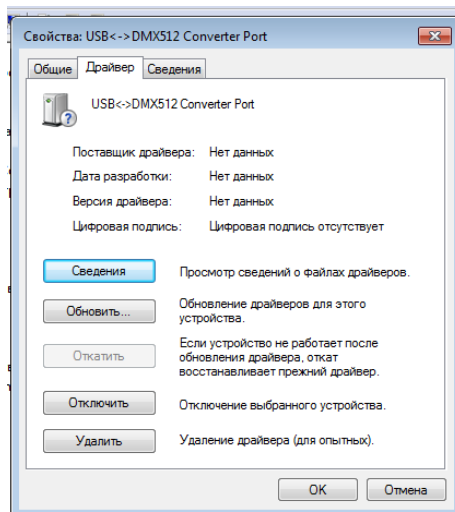


- Нажмите на кнопку *Обновить*


- В окне *Обновление драйверов* выберите *Выполнить поиск драйверов на этом компьютере*

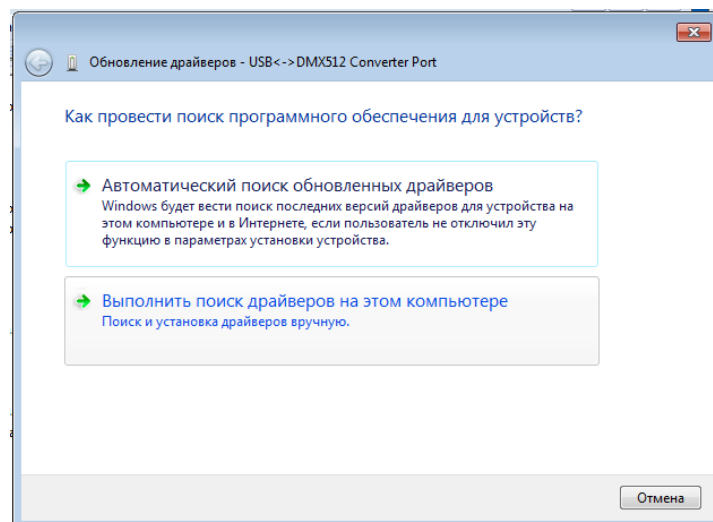


- На следующем шаге нажмите *Обзор*

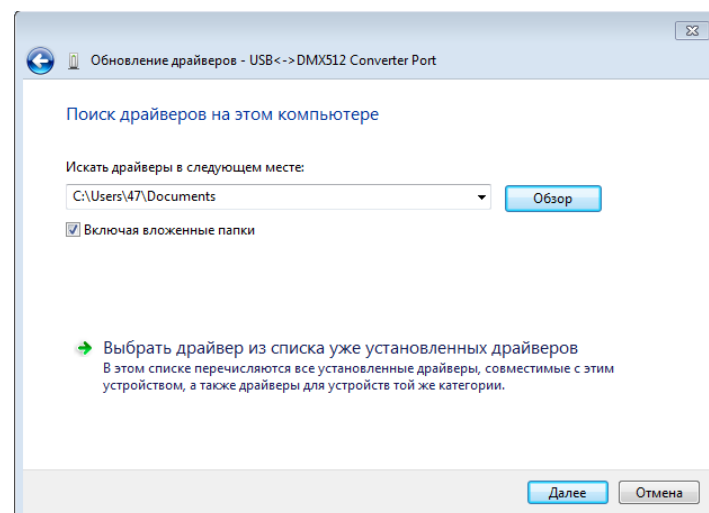

- В открывшемся окне выбрать папку в которой находится файл «usbdmx32_64.inf». Нажмите *ОК*.

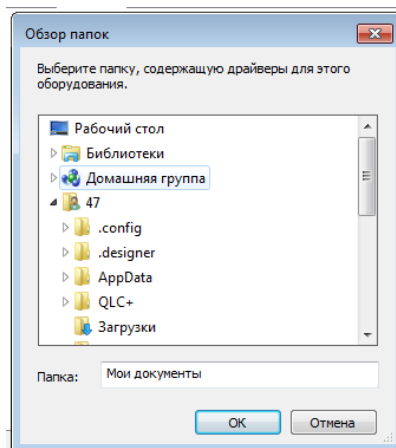

- Нажмите кнопку *Далее* в окне *Обновление драйверов*. Начнется установка драйвера.
- Если в процессе установки появится окно *Не удалось проверить издателя этих драйверов*, выберите *Все равно установить этот драйвер*.

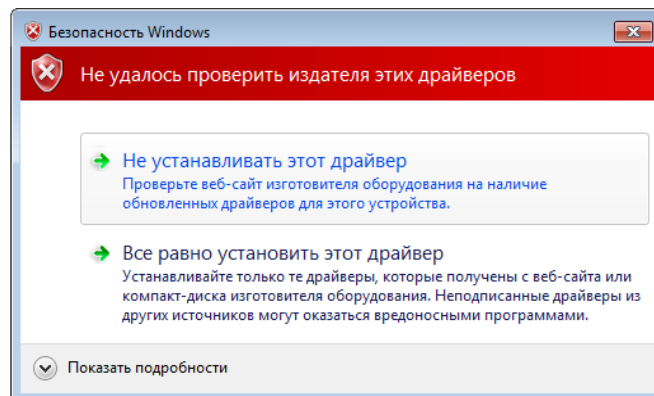

Установка драйвера завершена!

